


PROVEDENÍ:

Časový spínač NT-35 je umístěn v plastovém výlisku z umělé hmoty o velikosti 1 modulu s upevněním na DIN lištu 35 mm. Po odklopení ochranných krytek je přístup k očíslovaným svorkám. Na svorky A1,A2 se připojí napájení ,mezi A1-B spouštěcí kontakt. Kontakty výstupního relé jsou vyvedeny na svorky 3,2,1, kde svorka 3 je střední kontakt, svorka2 je klidový kontakt (rozpínací),svorka 1je spínací kontakt. Svorky jsou určeny pro připojení vodičů o průřezu 1,5mm.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	A1-A2	230VAC
Max. spínaný proud		6A
Funkce	A,B,C,D,	jedna funkce dle požadavku
Časový rozsah	1s-10h	min-max. přeladění podle požadavku
Krytí		IP 20
Rozměry	90-53-17,5mm	1M
Hmotnost		0,1kg

ČASOVÝ DIAGRAM FUNKCÍ

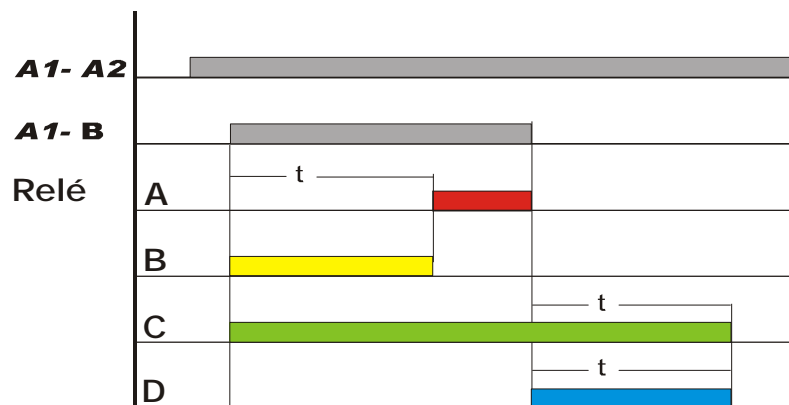

SERVIS , ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací a neodbornými zásahy do elektroniky přístroje. Záruční a pozáruční servis zajišťuje firma

NT-35

ČASOVÝ SPÍNAČ PROGRAMOVĚ NASTAVOVANÝ



POPIS ČINNOSTI

Časový spínač slouží ovládání el. spotřebičů podle navolené funkce a s navoleným časovým intervalem, který se nastavuje otočným knoflíkem. Časování začíná přivedením napětí na svorku B spínače , kdy je ihned spuštěna naprogramovaná funkce . Po nastavené době dojde k reakci výstupního relé. Sepnutí relé je signalizováno červeným svitem LED diody **RELÉ**. Zelený svit LED signalizuje přítomnost napájecího napětí. Při ztrátě napájení dojde k odpadu výstupního relé.