

SÍŤOVÝ NAPÁJEČ SN - 41

Síťový napáječ je zejména určen k napájení domácích telefonů řady DT-85 a DT-93 tam, kde je požadována komunikace mezi domácími telefony a dvěma elektrickými vrátnými se zabráněním odposlechu. Lze jej použít jako zdroj malého ss napětí s galvanickým oddělením od sítě. Součástí napáječe jsou dva rozdílné generátory vyzváněcího signálu. Napáječ je osazen bezpečnostním transformátorem dle ČSN 351330. Provozní stav je signalizován svitem zelené LED diody.

Popis přístroje:

Napáječ je umístěn v plastovém výlisku z umělé hmoty o velikosti 4 modulů s upevněním na DIN lištu 35 mm. Po odklopení ochranných krytek je přístup k očíslovaným svorkám a pojistkám přístroje. Svorka U slouží k připojení fázového vodiče, do svorky N se zapojí nulový vodič. Výstupní svorky jsou označeny symboly 41 pro kladný pól (napájení el. vrátného), -- pro záporný pól zdroje a ~ pro výstup střídavého napětí. Na svorku G je vyveden 1 vyzváněcí signál, na svorku T 2 vyzváněcí signál, svorky 6, S2, 2 slouží pro komunikaci s el. vrátným a ostatními DT, svorky 42, M1, M2, S1 se použijí při zapojení druhého el. vrátného. Svorky jsou určeny pro připojení vodičů do max. průřezu 1,5mm. Značení svorek odpovídá obdobným přístrojům domácích dorozumívacích zařízení typu 4FP 672 41.


Technické parametry:

Síťové napětí	230V,50Hz
Jmenovité výstupní napětí na svorce 41,42 (při zatížení 0.25A)	10V= stabilizované
Jmenovité výstupní napětí na svorce ~ (při zatížení 1A)	8V -10V~
Vyzváněcí signál 1	melodie
2	trylek
Prostředí, teplota, vlhkost	0-40°C, 45-80%
Rozměry	90-67-70mm
Hmotnost	0,5kg

SERVIS A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje dle Občanského zákoníku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací a neodbornými zásahy do elektroniky přístroje.

VZHLED PŘÍSTROJE

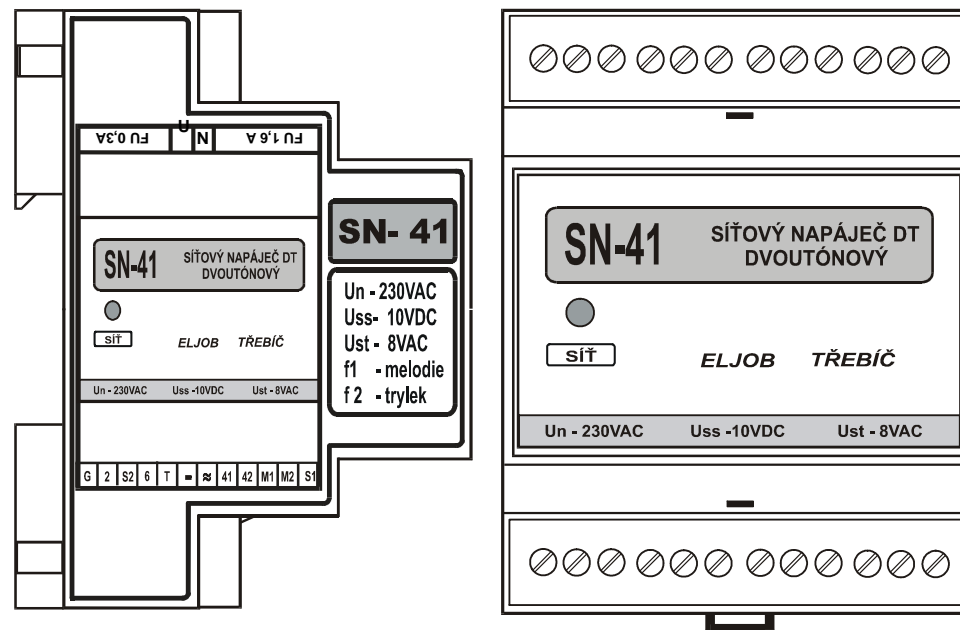

ELJOB TŘEBÍČ, SUBAKOVA 116, 67401 TŘEBÍČ TEL. 568821406