


SVORKOVÉ SCHÉMA

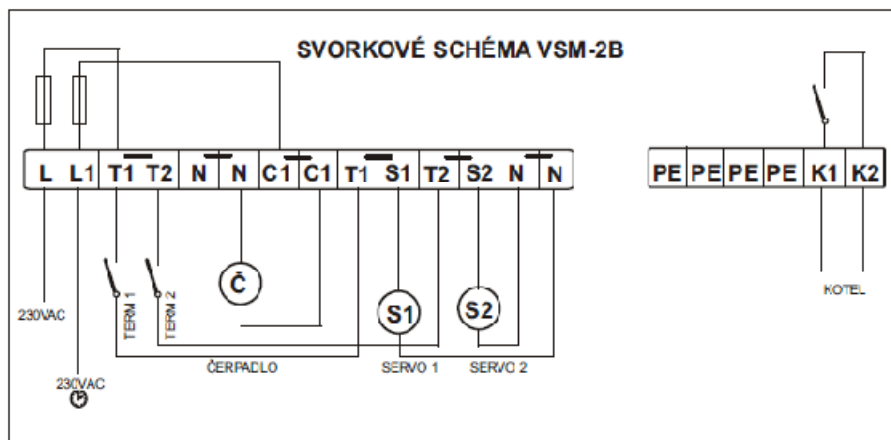

Technické údaje:

Napájecí napětí:	230V,50Hz
Max. spínaný proud:	5A při AC1 bezpotenciálový kontakt
Jištění pohonů zabudovanou pojistkou:	2A
Jištění čerpadla zabudovanou pojistkou:	2A
Rozměry:	š-160mm, v- 110mm, h -70mm
Prostředí:	0 – 40 ⁰ C
Krytí:	IP 20
Časový interval zpoždění	10sec-3min

Záruční podmínky

Záruční doba činí 24 měsíců od data prodeje. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou instalací a neodbornými zásahy do elektroniky přístroje. Montáž zařízení smí provádět osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.

VSM-2B

OVLÁDACÍ MODUL KOTLE



POPIS:

Ovládací modul kotle VSM-2B slouží k ovládání plynového kotle na základě podnětu od prostorových termostatů REG 1 nebo REG 2. Těmito termostaty je ovládán příslušný termoelektrický pohon jednotlivých okruhů s následným spuštěním kotle. Zpoždění sepnutí kotle se nastavuje zabudovaným nastavovacím trimrem na takovou hodnotu, aby byl již termoelektrický pohon otevřen a kotel netopil do uzavřené soustavy. Modul je doplněn vstupem od spínacích hodin, které ovládají chod oběhového čerpadla. Stav jednotlivých prvků indikují příslušné Led diody.